

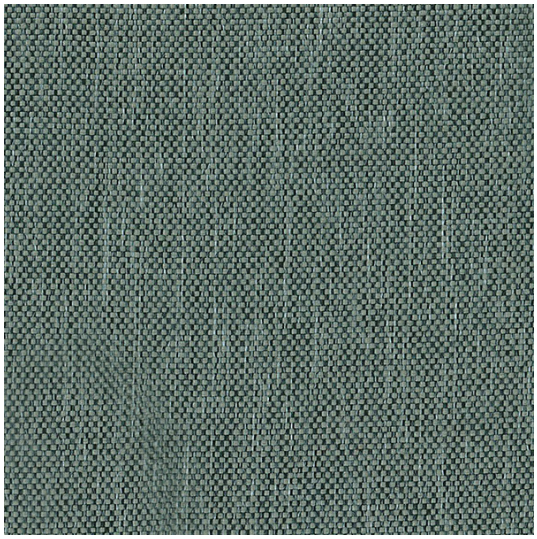

Berta


Cat. 1



GA06



GA09



GA12



GA18


GA11



GA07



GA13



GA14



GA16



GA15



GA08


GA10


GA17


GA00


GA01


GA02


GA03

Berta



For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

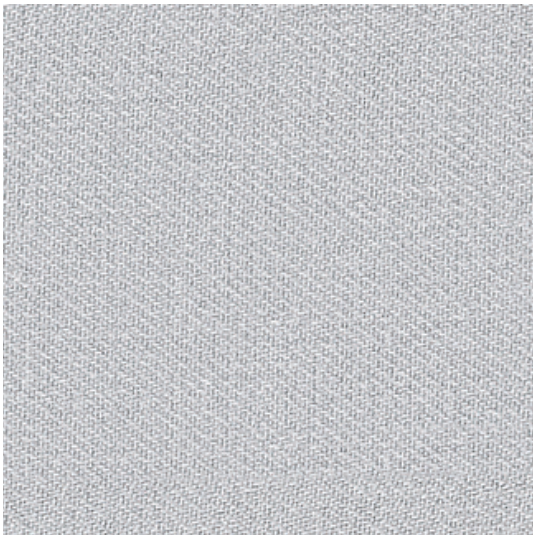
Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Austea


Cat. 2



*1/52 GT08



*1/38 GT04



*1/37 GT03


*1/55 GT12



*1/56 GT11



*1/51 GT10



*1/54 GT09


*1/6 GT02


*1/50 GT01


*1/39 GT06


*1/2 GT05


*1/49 GT07


*1/53 GT13

*Audėjas code reference | Référence du code Audėjas | Audėjas Code-Referenz

Information updated January 2025

narbutas.com

Austea





For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
420 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852, Crib 5

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
420 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
BS 5852, Crib 5

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes Polyester

Gewicht
420 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852, Crib 5

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
300 g/m²

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
CAL TB 117

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
300 g/m²

Résistance à l'abrasion
70.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes Polyester

Gewicht
300 g/m²

Abriebfestigkeit
70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

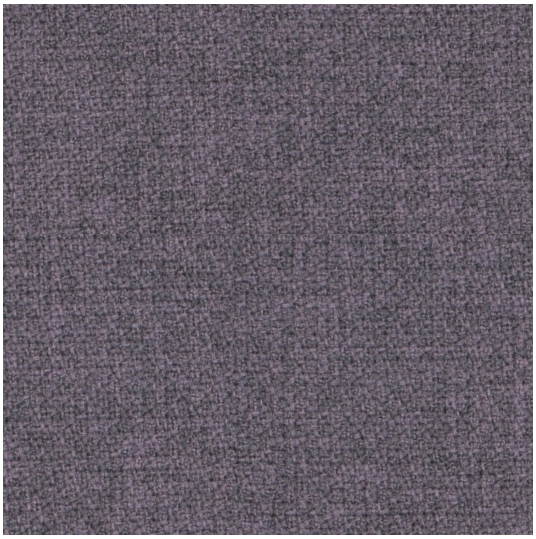
Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Step | Step Melange


Cat. 2 | Cat.3



*63075 GL24



*64013 GL18



*65093 GL83



*63082 GL10



*63082 GL11



*62057 GL16



*62057 GL17



*68119 GL08



*68161 GL26



*61104 GL70



*61149 GL15



*68118 GL50



*67007 GL02



*67004 GL06



*67004 GL07



*67072 GL28


*66149 GL04


*60011 GL34


*60004 GL12


*66019 GL20


*60999 GL01

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Information updated January 2025

Step | Step Melange

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition
100% Trevira CS® Flame Retardant Polyester

Weight
470 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (only for fabric)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition
100% Trevira CS® Polyester Inflammable

Poids
470 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (uniquement pour les tissus)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung
100% Trevira CS® Flammhemmendes Polyester

Gewicht
470 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (nur für Stoff)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Cat. 2 applies to seating category products and Cat. 3 applies to screens and panels.

!

La cat. 2 s'applique aux produits de la catégorie sièges et la cat. 3 s'applique aux écrans et aux panneaux.

!

Kat. 2 gilt für Produkte der Kategorie Sitzmöbel und Kat. 3 gilt für Trennwände und Platten.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Dream

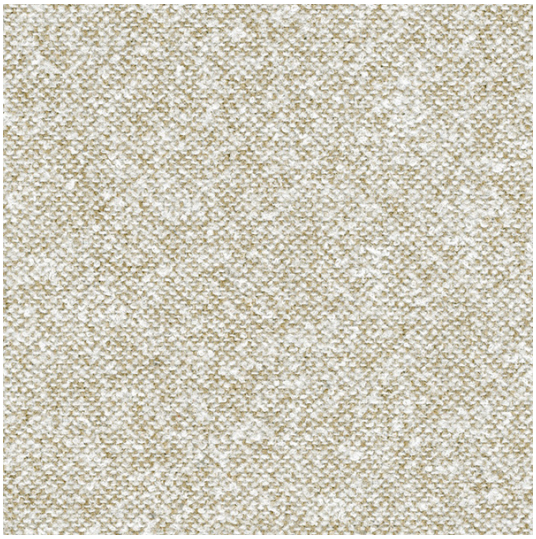
Cat. 3




*9132 GQ02



*9182 GQ03




*9101 GQ04




*9705 GQ06




*1014 GQ05




*9728 GQ07




*9421 GQ10



*9229 GQ11




*9820 GQ01




*9702 GQ08



*9202 GQ09



*9829 GQ12



*9693 GQ13

*Fidivi code reference | Référence du code Fidivi | Fidivi Code-Referenz

Dream



For lounge and soft furniture, and visitor chairs — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% mass-dyed polyester

Weight
375 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Light fastness
7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Pour les Sièges Lounge et les Chaises visiteurs — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% poyester teint dans la masse

Poids
375 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Stabilité à la lumière
7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

Für Lounge- und Polstermöbel sowie Besucherstühle – DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Massengefärbtes Polyester

Gewicht
375 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Lichtgeschwindigkeit
7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

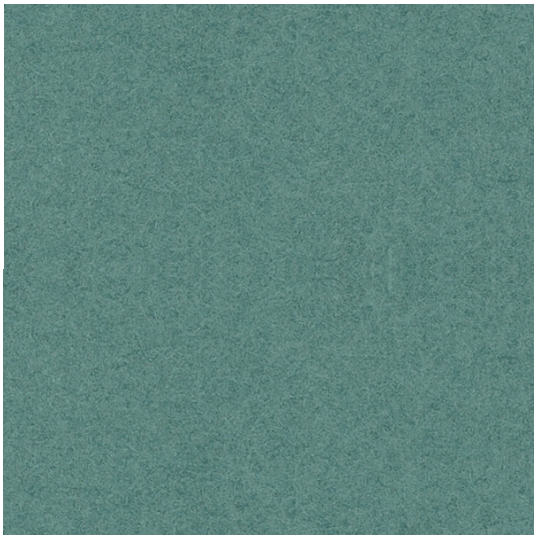
Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Velito | Velito Presto

Cat. 3



*0512 GV21


*0540 GV14


*0537 GV06


*0513 GV13


*0570 GV04


*0535 GV05



*0527 GV03


*0549 GV20


*0538 GV01


*0530 GV15



*0597 GV00



*0556 GV08


*0548 GV09



*0511 GV22



*0560 GV18



*02130 GV02


*0516 GV16


*0510 GV07


*02128 GV19


*0506 GV12


*0599 GV11

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Velito



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Weight
400 g/m²

Abrasion resistance
120.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
88% Laine, 12% Polyamide

Poids
400 g/m²

Résistance à l'abrasion
120.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Abriebfestigkeit
120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

Velito Presto



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Weight
315 g/m²

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
5-6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Poids
315 g/m²

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
5-6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht
315 g/m²

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit
5-6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Synergy

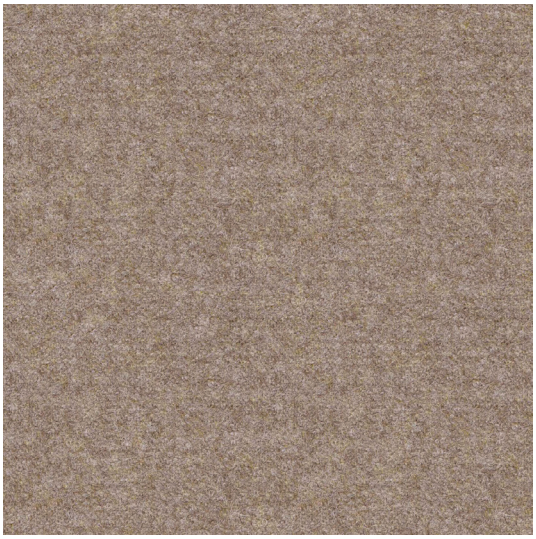
Cat. 3




* LDS84 GS84



* LDS73 GS73




* LDS32 GS32




* LDS74 GS74




* LDS37 GS37




* LDS45 GS45




* LDS49 GS49




* LDS48 GS48




* LDS42 GS42




* LDS46 GS46



* LDS55 GS55




* LDS56 GS56




* LDS59 GS59




* LDS08 GS08



* LDS63 GS63




* LDS62 GS62




* LDS61 GS61




* LDS16 GS16



* LDS17 GS17



* LDS27 GS27



* LDS70 GS70

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Information updated January 2025

narbutas.com

Synergy



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight
400 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (adhered)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Poids
400 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (collé)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (anhaftend)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Steelcut Trio 3

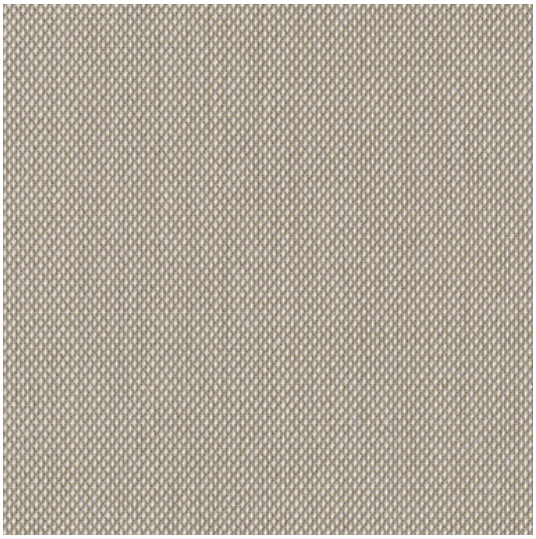
Cat. 4



*0576 GD04




*0453 GD03




*0213 GD01




*0383 GD09




*0253 GD02




*0966 GD07




*0946 GD08



*0916 GD06




*0105 GD13




*0796 GD10



*0713 GD11



*0416 GD05



*0133 GD12

*Kvadrat code reference | Référence du code Kvadrat | Kvadrat Code-Referenz

Steelcut Trio 3



EN

Composition:
90% new wool, worsted, 10% nylon

Weight:
550 g/m2

Abrasion resistance:
100.000 Martindale cycles

Flammability:
BS 5852: part 1
BS 7176 Low Hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
NF D 60-013
NFPA 260
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1, Q1
UNI 9175 1IM
CAL TB 117-2013

Light fastness:
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing:
wet: 3-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Sound absorption:
ISO 11654, aw=0.70, class C

FR

Copmosition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Poids
550 g/m2

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS 5852: part 1
BS 7176 Low Hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
NF D 60-013
NFPA 260
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1, Q1
UNI 9175 1IM
CAL TB 117-2013

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 3-5, sec: 4-5 (ISO 105 - X12)

Absorption acoustique
ISO 11654, aw=0,70, classe C

DE

Zusammensetzung
90% Schurwolle, Kammgarn 10% Nylon

Gewicht
550 g/m2

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS 5852: part 1
BS 7176 Low Hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
NF D 60-013
NFPA 260
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1, Q1
UNI 9175 1IM
CAL TB 117-2013

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
wet: 3-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Absorption
ISO 11654, aw=0.70, Klasse C

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

DNN

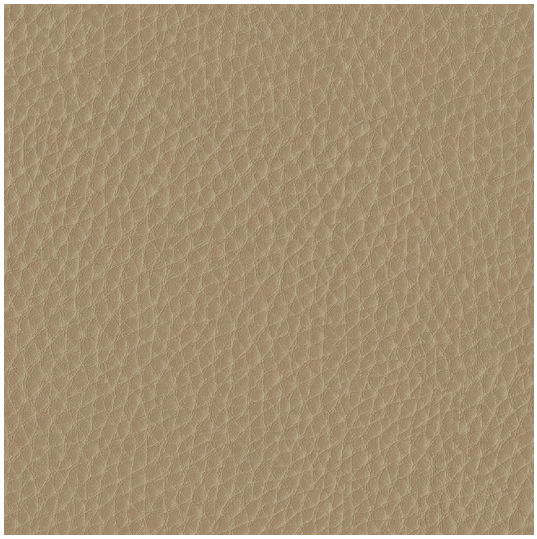
Cat. 5



DB02




DB03



DB04



DA04




DB05



DA05



DB01



DB07



DB06

DNN



EN

Composition
Real leather

Thickness
0,9 - 1,1 mm

Flexing endurance
50.000 cycles

Light fastness
≥4 (EN ISO 105-B02)

Rubbing fastness, dry, 500 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Rubbing fastness, wet, 250 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Rubbing fastness, perspiration, 80 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Adhesion of finish
3 N/cm (EN ISO 11644)

Tear strength
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Dry flexing resistance
50.000 (EN ISO 5402-1)

PH value
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
CAL TB 117

FR

Composition
Cuir véritable

Épaisseur
0,9 - 1,1 mm

Résistance au pliage
50.000 cycles

Stabilité à la lumière
≥4 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement, sec, 500 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Résistance au frottement, humide, 250 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Résistance au frottement, sueur, 80 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Adhérence de la finition
3 N/cm (EN ISO 11644)

Résistance à la déchirure
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Résistance au pliage à sec
50.000 (EN ISO 5402-1)

Valeur du PH
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 1
CAL TB 117

DE

Zusammensetzung
Echtleder

Stärke
0,9 - 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit
50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
≥4 (EN ISO 105-B02)

Reibbeständigkeit, trocken, 500 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Reibbeständigkeit, nass, 250 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Reibbeständigkeit, Schweiß, 80 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Haftung der Beschichtung
3 N/cm (EN ISO 11644)

Reißfestigkeit
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Trockene Biegefestigkeit
50.000 (EN ISO 5402-1)

PH-Wert
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
CAL TB 117

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.